

全系统 多功能

K803D 有 965 个通道，支持全系统，全频点信号追踪。内含高精度 GNSS 测量引擎、导航引擎、高精度惯导和组合导航算法，支持高性能的 RTK/PPP 定位。

高性能 惯导模块

K803D 所使用大量程，高稳定性的惯导器件，通过高数据更新率和惯导融合算法，即使在隧道、楼群、森林等卫星信号受限的环境下，也可提供连续、高质量的定位数据，同时还支持倾斜测量等使用场景。

低延迟


模块表贴式设计，尺寸为 30mm×30mm×3.2mm，延迟较低，位置信息更新率可达 50Hz。

抗干扰

K803D 内置窄带和连续波抑制算法引擎。它能有效地应对卫星信号的干扰，并提供稳定的、连续可靠的高精度位置信息。

K803D

高精度定位模块

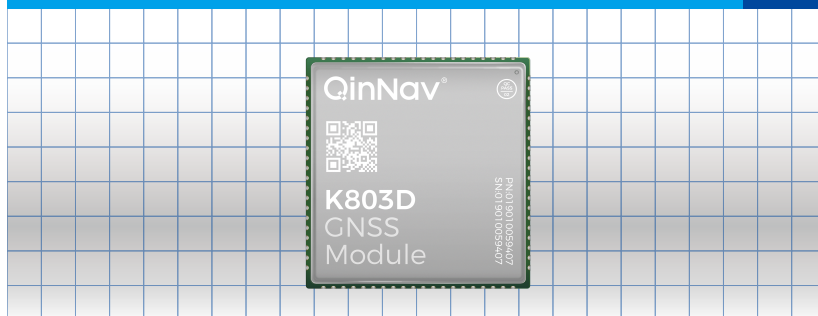

30mm×30mm×3.2mm



倾斜测量



智能机器人



测量测绘



地基增强

K803D GNSS 是全系统全频点 RTK 定位模块，支持 BDS-2、BDS-3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS 等卫星系统信号跟踪，板载 IMU，支持组合导航，适用于倾斜测量 智能机器人 测量测绘 地基增强等领域。

- 30mm×30mm尺寸，全系统全频点高精度定位表贴式模块
- 支持BDS-3、BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS*、QZSS*、SBAS*等全系统全频点信号跟踪
- 低延迟，位置信息更新率50Hz
- 板载惯导，支持组合导航
- 功耗低至0.95W,极易于集成
- 窄带抗干扰



QinNav
钦天导航

上海钦天导航技术有限公司
全国服务热线：400-060-8030
网址：www.qinnav.com
地址：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 1 号楼 B 区

说明
*受产品迭代或技术更新等因素之影响，本文件所提供的产品信息包括但不限于产品名称、参数与规格可能会发生不定期的变化，恕不另行通知。请参照最新版本的规格文件或咨询工作人员

获取
更多资料



K803D高精度定位模块

信号跟踪

BDS	BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*
GPS	L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C
GLO	G1, G2, G3*
GAL	E1, E5b, E5a, E5 AltBoC*, E6c*
QZSS*	L1C/A, L2C, L5, L1C
SBAS*	L1C/A, L5
IRNSS*	L5

时间特性

冷启动	<20s (增加捕获加速模块)
热启动 (使用RTC)	<10s (典型)

信号重捕

失锁重捕	< 1s
------	------

观测量准确度

伪距精度	≤ 10cm
载波相位精度	≤ 1mm

精度

授时精度	20ns
标准单点定位精度	$H \leq 1.5m, V \leq 3m (1\sigma, PDOP \leq 4)$
测速精度	$\leq 0.02m/s (RTK固定解, 1\sigma)$
RTK初始化时间	< 5s (D<10km)
RTK初始化置信度	> 99.9 %
RTK精度	$H: \pm (8 + 10^{-6} \times D) mm$ D为基线长度(单位: mm) $V: \pm (15 + 10^{-6} \times D) mm$ D为基线长度(单位: mm)
PPP初始化时间	<15min
PPP精度	$H \leq 10cm, V \leq 20cm$

惯导*

选配

陀螺仪*

量程	$\pm 1000^\circ/s$
零偏重复性	-
零偏稳定性	$5^\circ/h$
角度随机游走	$0.12^\circ/\sqrt{h}$

加速度计*

量程	$\pm 8g$
零偏重复性	-
零偏稳定性	50ug
速度随机游走	$0.07m/s/\sqrt{h}$

数据速率

测量&定位	最大值 20Hz (选配项)
RTK	最大值 20Hz (选配项)
IMU*	最大值 50Hz (选配项)

电气特性

供电电压	+ 3.3V~+3.45V DC
功耗	0.95W

环境要求

工作温度	-40°C~+85°C
储存温度	-55°C~+95°C

数据格式

NMEA-0183	GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA 等
ComNav Binary (CNB)	司南自定义二进制
CMR(GPS)	CMROBS, CMRREF
RTCM2.X	RTCM1, RTCM3, RTCM31
RTCM3.X	1004~1008,1012,1019,1020, 1033,1042,1045/1046, 1230
MSM3~MSM7	1073~1077,1083~1087,1123~1127,1093~1097

天线接口

阻抗匹配	50Ω
天线供电电压	外部供电: +3.3V~+5V @ (0-100) mA
天线增益要求	20~35dB

硬件接口

UARTx4, PPSx1, EVENTx2, SPIx1

物理特性

尺寸	30mm×30mm×3.2mm
重量	6.6g
封装	LGA 82Pin



QinNav
钦天导航

上海钦天导航技术有限公司
全国服务热线: 400-060-8030
网址: www.qinnav.com
地址: 上海市嘉定区澄浏中路 618 号 1 号楼 B 区

说明
*受产品迭代或技术更新等因素之影响, 本文件所提供的产品信息包括但不限于产品名称、参数与规格可能会发生不定期的变化, 恕不另行通知。请参照最新版本的规格文件或咨询工作人员

获取
更多资料

